

# KEMPEROL® 022

Étanchéité non solvantée, sous carrelage,  
pour locaux fermés




# Certifié selon norme ETAG 022

L'étanchéité KEMPEROL® 022 est un système d'étanchéité liquide et sans solvants, armé sur toute la surface avec le voile KEMPEROL® 500.

Le système d'étanchéité KEMPEROL® 022 est mis en œuvre sur les murs et les planchers des locaux humides soumis aux contraintes directes ou indirectes et dotés d'avaloirs du plancher. Il convient aussi bien aux salles de bains privées qu'aux salles de bains des hôtels, douches collectives, cuisines ou salles d'eaux.

## Aperçu des avantages du système d'étanchéité KEMPEROL® 022:

- homologué ETAG 022
- Agrément technique européen (ETA-09/0155)
- sans solvants
- armature de voile sur toute la surface
- épaisseur de couche régulière
- 2 mm de pontage des joints
- 1,5 mm de pontage des fissures
- Aucune bande d'étanchéité nécessaire
- Economie de temps du fait du système monocouche
- Epaisseur de la couche finie 1 mm

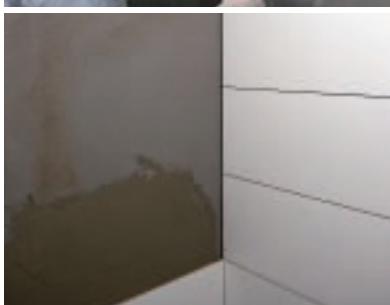

## L'application

- Si nécessaire, appliquer un primaire (voir nos conseils d'utilisation des primaires).
- Verser 2/3 de l'étanchéité KEMPEROL® 022 sur le support, y maroufler le voile et ajouter le reste de résine.
- Saupoudrer dans l'étanchéité KEMPEROL® 022 encore liquide du sable de quartz naturel KEMPERTEC® NQ 0408.
- Le carrelage peut être collé à l'aide du mortier colle minéral KEMPERDUR® MT directement sur l'étanchéité KEMPEROL® une fois celle-ci durcie.