

KEMPEROL® 1K-SF

De nieuwe afdichting:
één component en oplosmiddelvrij



 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPEROL® 1K-SF is de naam van de nieuwe vloeibare afdichting die speciale karakteristieken van tot dusver verschillende KEMPEROL® producten combineert.

KEMPEROL® 1K-SF is:


- oplosmiddelvrij
- uit 1 component
- verpakking openen – omroeren – verwerken – hersluitbaar en herbruikbaar
- zonder primer (op niet-zuigende ondergronden) te verwerken
- lichtbestendig en UV-stabiel
- weekmakervrij



De uit één component bestaande afdichting is gebaseerd op een silaangetermineerde polymeer en is al na 60 minuten regenbestendig. KEMPEROL® 1K-SF is in dezelfde mate geschikt voor alle detailwerkzaamheden als voor vlakafdichtingen op platte daken of balkons. Vooral op vrij kleine vlakken is KEMPEROL® 1K-SF bijzonder economisch door de eenvoud van het gebruik.

Mis de aansluiting niet:

het oplosmiddelvrije, direct te verwerken KEMPEROL® 1K-SF is de ideale oplossing voor alle combidaken, voor daken waarop KEMPEROL® in detail met andere materialen in het vlak wordt gecombineerd. Hoe gecompliceerder de geometrie van een ondergrond is, des te moeilijker ontwikkelen zich de moeizame detailwerkzaamheden en des te hoger zijn de kosten.

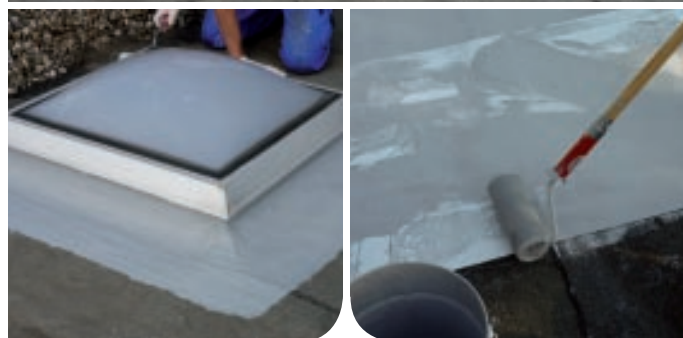

Afwerking

- KEMPEROL® 1K-SF wordt direct op de ondergrond aangebracht. Zuigende ondergronden worden voorbehandeld conform het primeradvies.
- Het uit één component bestaande materiaal wordt direct vanuit de verpakking verwerkt. Ca. 2/3 van de vloeibare afdichting wordt vooraf aangebracht.
- Het wapeningsvlies wordt in de eerste KEMPEROL® 1K-SF laag gerold en 5 cm overlappend met een perlon roller zonder luchtballen ingewerkt.
- Direct aansluitend wordt met het laatste derde deel KEMPEROL® 1K-SF nabewerkt tot en met volledige verzadiging.
- Na ca. 60 minuten is de afdichting regenbestendig.

Het over de volledige oppervlakte hechtende KEMPEROL® 1K-SF hardt uit tot een naadloze afdichting, die zich aan elke geometrie van de ondergrond aanpast en bewegingen van een bouwwerk compenseert. De met een vlies gewapende afdichting is scheuroverbruggend en duurzaam elastisch.