

Gamme de produits

Systèmes de revêtement



 **KEMPER**
SYSTEM

Surfaces décoratives pour coursives, balcons et terrasses

Avec la gamme de produits KEMPERDUR®, KEMPER SYSTEM propose à ses partenaires des revêtements professionnels qui permettent de concevoir des sols personnalisés pour balcons et terrasses. Tous les produits de cette gamme s'adaptent aussi bien aux constructions nouvelles qu'à la rénovation.


Les revêtements KEMPERDUR® peuvent être appliqués sur les revêtements d'étanchéité KEMPEROL® ainsi que sur les surfaces en béton, les chapes ou les revêtements en céramique.

Les revêtements d'étanchéité KEMPEROL® éprouvés se sont avérés comme étant le support idéal pour les revêtements décoratifs réalisés à partir de KEMPERDUR®. KEMPEROL® permet d'étancher les points faibles comme les raccords difficiles, les points singuliers (évacuations, relevés, jardinières etc.)

La gamme de produits KEMPERDUR® offre de nombreuses possibilités en créativité et permet de conférer un aspect attrayant aux balcons et terrasses; qu'il s'agisse d'un simple revêtement de protection monochrome ou de motifs graphiques avec l'incorporation de paillettes colorées ou de sable de quartz ou marbre moucheté et de granite.

Aperçu des avantages

- nombreuses possibilités de création
- Système résistant aux UV
- Système sans solvants, convient aux espaces intérieurs

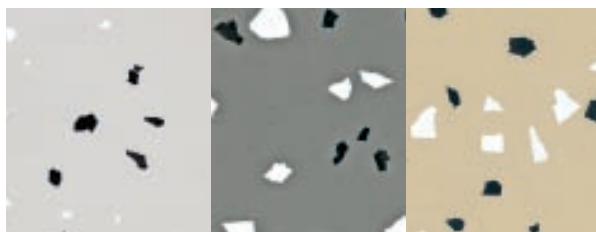

KEMPERDUR® Deko

KEMPERDUR® Deko: ce revêtement décoratif de protection convient à l'entretien et à l'embellissement des surfaces existantes. Ce produit mono-composant est prêt à l'emploi sans mélange préalable.




KEMPERDUR® Deko 2K sans solvant

Le produit KEMPERDUR® Deko 2K sans solvant a été mis au point pour être utilisé dans les domaines sensibles où l'emploi de solvants n'est pas souhaité.




KEMPERDUR® HB Revêtement épais

Le produit KEMPERDUR® HB revêtement épais à 3 composants est un revêtement résistant aux UV pour les espaces intérieurs et extérieurs. Ce revêtement d'une épaisseur de 3 mm (± 1 mm) est prévu pour résister aux fortes sollicitations auxquelles sont soumises les zones de passage très fréquentées. Les petites inégalités du support seront dissimulées grâce au produit KEMPERDUR® HB Revêtement épais.

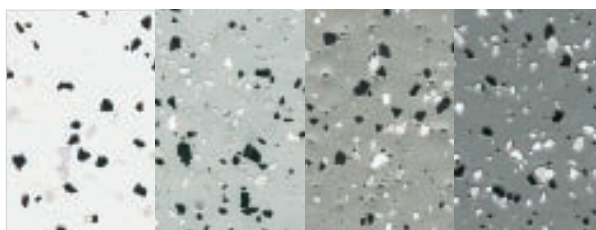


KEMPERDUR® AC-Finish

KEMPERDUR® AC-Finish est une finition à polymérisation rapide. La surface traitée est accessible une heure seulement après l'application. Afin d'égayer la surface, il est possible d'ajouter des paillettes KEMPERDUR® CS Microchips.

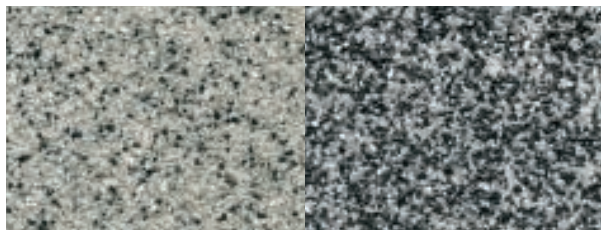

KEMPERDUR® Revêtement quartz

KEMPERDUR® Revêtement quartz est une finition qui résiste aux UV et au trafic piétonnier. Ce produit se compose de KEMPERDUR® Deko transparent mélangé à du KEMPERDUR® Colorquarz – de granulométrie 0,4 à 0,8 mm.

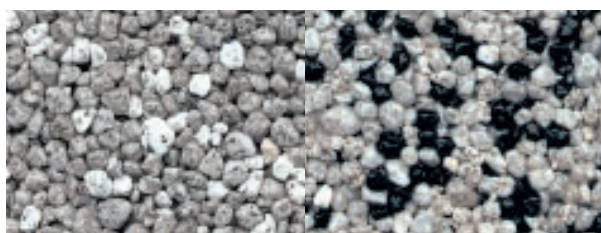

KEMPERDUR® Revêtement sablé

KEMPERDUR® Revêtement sablé est un revêtement de protection à l'usure, décoratif et non fermé. Ce produit se compose du liant KEMPERDUR® QB1 et de KEMPERDUR® CQ 2035 Colorquarz – de granulométrie 2,0 à 3,5 mm.




KEMPERDUR® Decor Stone

Les surfaces obtenues à partir de KEMPERDUR® Decor Stone sont caractérisées par un revêtement haut de gamme alliant marbre et granite.


Ce revêtement se compose du liant KEMPERDUR® QB1 et de KEMPERDUR® DS 2040 Decor Stone.

Ce système est applicable partout, résiste aux sollicitations les plus élevées ainsi qu'à la chaleur et au gel. Il est facile à nettoyer.

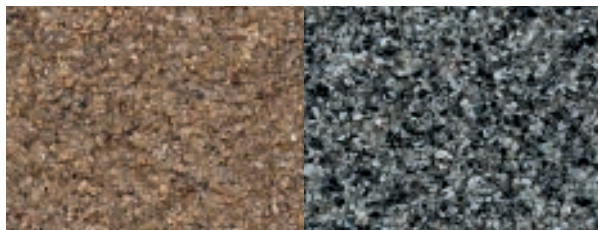

KEMPERDUR® Granite

KEMPERDUR® Granite est une finition minérale en granite naturel, spécialement développée pour les escaliers, les coursives, les rampes et les parkings en toiture.

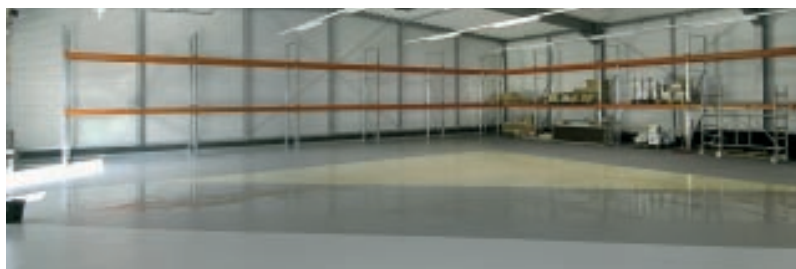

KEMPERDUR® TC

KEMPERDUR® TC est un revêtement multicomposant, exempt de solvant, à base de polyuréthane. Revêtement de protection longue durée, ce produit autolissant peut être utilisé sur toutes les surfaces intérieures et extérieures.

Au bout d'environ 4 heures, la surface est accessible. Il existe de nombreuses possibilités décoratives en utilisant du KEMPERDUR® CQ Colorquarz ou du KEMPERDUR® GR Granite ou encore en employant du KEMPERDUR® Deko ou Deko 2K comme finition.

Les parkings en toiture, les cours intérieures, les rampes et les voies d'accès comptent parmi les domaines d'application, aussi bien que les balcons, les terrasses et les coursives. C'est grâce à l'absence de solvant que KEMPERDUR® TC est particulièrement conseillé pour les intérieurs tels que: halls de caves, ou surfaces de vente.

Propriété antidérapante sur mesure

R13	R12	R11	R10	R9
Surface rugueuse				Surface lisse
Propriété antidérapante très élevée pour les voies publiques etc.			Facile à nettoyer en utilisation privée	
▲	▲	▲	▲	▲
KEMPERDUR® TC avec du KEMPERDUR® CQ 0408 Colorquarz et Finish	KEMPERDUR® Revêtement-quartz	KEMPERDUR® Deko ou HB Revêtement épais avec des CL Chips, Finish et ASG-Granulat	KEMPERDUR® Revêtement sablé ou Decor Stone	KEMPERDUR® Deko ou Deko 2K avec du CL Chips et Finish
KEMPEROL® AC Étanchéité avec du KEMPERDUR® CQ 0408 Colorquarz et AC-Finish				KEMPEROL® AC Étanchéité avec du KEMPERDUR® AC-Finish et Microchips



Les produits KEMPEROL® sont mis en œuvre exclusivement par des entreprises spécialisées et formées. Nos partenaires sont formés en permanence aux dernières technologies lors de séances de formation. Nous garantissons ainsi un niveau de qualité de mise en œuvre élevé pour la plus grande satisfaction de nos clients.



Service clients

- Assistance technique assurée par une équipe d'ingénieurs expérimentés et de moniteurs démonstrateurs
- Elaboration de propositions descriptives détaillées
- Rédaction de descriptifs de prestations
- Conseil technique et assistance projet jusqu'à sa réalisation
- Formation de compagnons sur site, au centre de formation KEMPER SYSTEM ou lors de sessions de formations régionales.
- Pour des informations techniques détaillées, consulter notre site Internet.